


# Montageband | Windverband

Geperforeerd bandstaal (op rol) voor het stabiliseren van constructies. Het is makkelijk op lengte af te korten en verkrijgbaar in SV of RVS A2 kwaliteit. Montageband kan gebruikt worden voor het vastzetten, bevestigen van verschillende elementen.



## Artikel Informatie

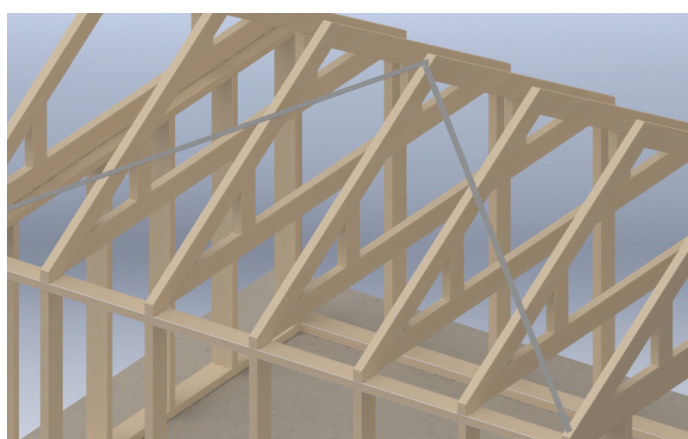
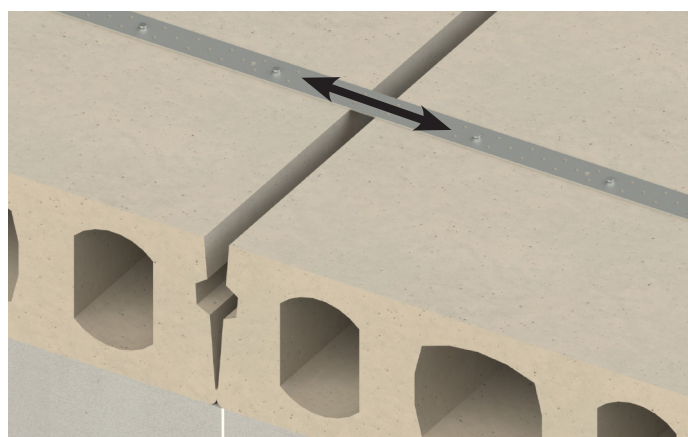
Lengte in meters	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K	Artikelnr
10	20	1	2/4-1/6-2/4-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>85454</b>
25	20	1	2/4-1/6-2/4-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>85455</b>
25	25	1	4/4-1/8,5 - repeterend	14x4 repeterend	DX51	SV - 2	<b>85453</b>
10	20	1,5	2/4-1/6-2/4-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854541</b>
25	20	1,5	2/4-1/6-2/4-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854551</b>
10	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	14x4 repeterend	DX51	SV - 2	<b>85456</b>
25	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	14x4 repeterend	DX51	SV - 2	<b>85457</b>
50	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	14x4 repeterend	DX51	SV - 2	<b>8545750</b>
5	40	1,5	2/5-1/5-1/7 - repeterend		S350	SV - 2	<b>8545805</b>
25	40	1,5	2/5-1/5-1/7 - repeterend		S350	SV - 2	<b>8545814</b>
50	40	1,5	2/5-1/5-1/7 - repeterend		S350	SV - 2	<b>8545815</b>
50	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	14x4 repeterend	DX51	SV - 2	<b>8545750</b>
10	60	1,5	3/5-2/5 - repeterend		S350	SV - 2	<b>8545905</b>
25	60	1,5	3/5-2/5 - repeterend		S350	SV - 2	<b>8545908</b>
25	30	1,25	2/5-1/5 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>8545916</b>
25	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>8545825</b>
50	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>85458</b>
25	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>8545925</b>
5	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854515</b>
6	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854516</b>
7	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854517</b>
8	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854518</b>
5	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854525</b>
6	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854526</b>
7	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854527</b>
8	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2	<b>854528</b>
10	20	1	2/4-1/6-1/7 - repeterend			304	<b>854854</b>
25	20	1	2/4-1/6-1/7 - repeterend			304	<b>854855</b>
50	20	1	2/4-1/6-1/7 - repeterend			304	<b>854860</b>
10	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	14x4 repeterend		304	<b>854858</b>
25	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	14x4 repeterend		304	<b>854859</b>



Lengte in meters	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Type	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K	Artikelnr
10	12	0,8	5 - repeterend	blauwe cassette	vlak		SV - 2	<b>861012</b>
10	17	0,8	7 - repeterend	blauwe cassette	vlak		SV - 2	<b>861017</b>
10	12	0,8	5 - repeterend	blauwe cassette	wave		SV - 2	<b>861112</b>
10	17	0,8	7 - repeterend	blauwe cassette	wave		SV - 2	<b>861117</b>
10	12	0,8	5 - repeterend	zwarte cassette	wave	1.4301	304	<b>861212</b>

## Sterktewaarden

Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon rond mm	Slobgaten mm	Sterktewaarde DX51 SV-2	Sterktewaarde S350 SV-2	Sterktewaarde RVS 304
12	0,8	5		1,3 kN	1,9 kN	1,1 kN
17	0,8	7		1,7 kN		
20	1	2/4-1/6				2,4 kN
60	1,5	3/5-2/5				7,8 kN
20	1,5	2/4-1/6		3,9 kN		
25	1	4/4-1/8,5	14x4	3,6 kN		
30	1,25	2/4-1/8	14x4			1,2 kN
30	1,5	2/4-1/8	14x4	4,8 kN		4,4 kN
40	1,5	2/5-1/5-1/7		9,9 kN	15,7 kN	
40	2	2/5-1/5		13,2 kN		

**Opneembare treksterkte**

De opgegeven waarden zijn de berekende krachten die het montageband/windverband zelf kan opnemen qua treksterkte. De sterkewaarden van het montageband/windverband zijn mede afhankelijk van de bevestigingsmiddelen en de manier van toepassen.