# Randbeveiliging | lijmplaat

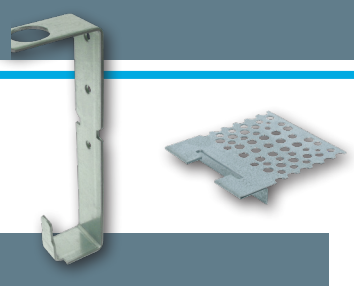

*De RB-Beugel is een herbruikbare beugel om met steigerbuis een tijdelijke randbeveiliging te plaatsen. Deze Aboma gecertificeerde valbeveiling wordt gebruikt aan de wand rond vloerranden tijdens de bouw. Voor de RB-Beugel zijn verschillende bevestigingsplaten (lijmplaat, spijkerplaat, betonplaat) beschikbaar.*

## Artikel Informatie

| Benaming | Afmeting mm | Dikte mm | Staalkwaliteit | Opp/K | Art. nr. | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Beugel | 370x65 | 4 | S350 | SV - 2 | **10105** | Voor Steigerbuis Ø 48mm |
| RB Beugel | 670x65 | 4 | S350 | SV - 2 | **10107** | Voor Steigerbuis Ø 48mm |
| RB Lijmplaat | 117x126 | 1,5 | DX51 | SV - 1 | **10110** | Te verlijmen in lintvoeg kalkzandsteen constructies |
| RB Spijkerplaat | 117x126 | 1,5 | DX51 | SV - 1 | **10120** | Inclusief spanhuls |
| RB Spijkerplaat | 107x95 | 3 | S280 | SV - 2 | **10125** | Voor cellenbeton |
| RB Spijkerplaat | 85x40 - 30x95 | 3 | S280 | SV - 2 | **10130** | Inclusief spanhuls |

## Technische tekening

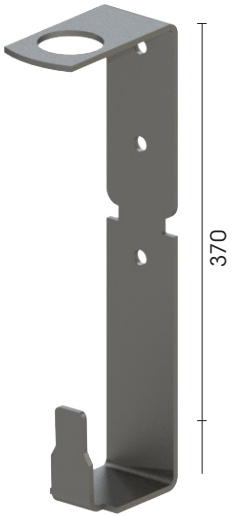


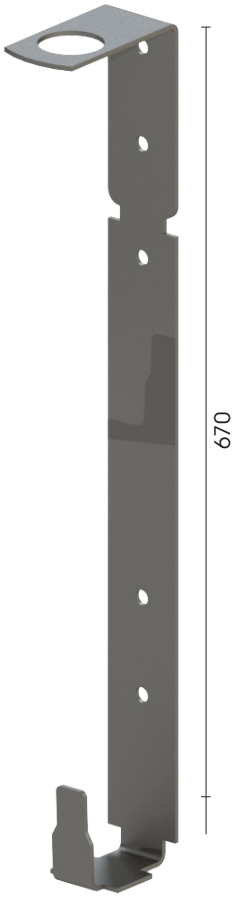


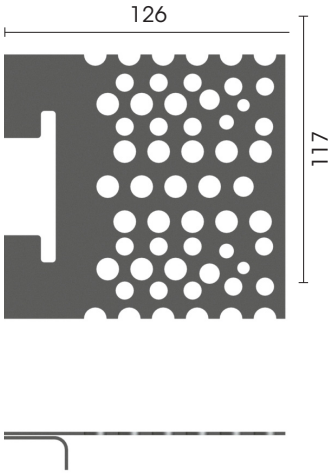


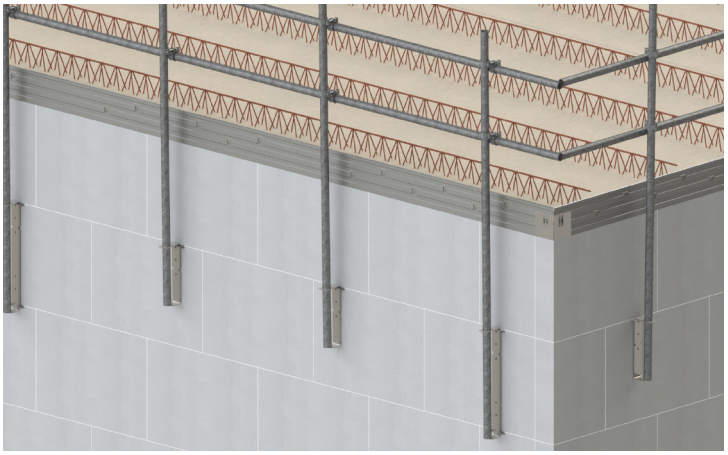

SCAN DE QR CODE VOOR MEER ONLINE INFORMATIE

# Eenvoudige en snelle montage van de randbeveiliging

www.gb.nl

## Stap voor stap

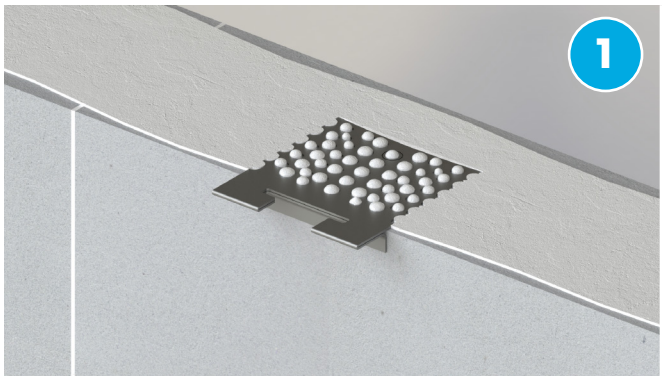

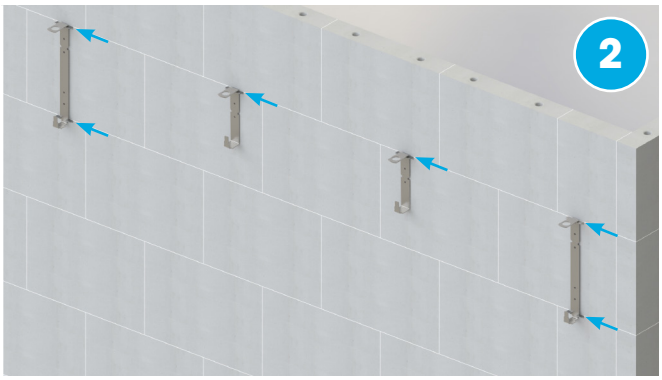

= positie lijmplaat

**Algemeen**
Op een kalkzandsteen element d=100 de lijmplaat alleen dwars in het midden van het element aanbrengen. Op een kalkzandsteen element d=120 kan de lijmplaat dwars in het midden en op de kop aangebracht worden.

Maximale h.o.h. van de staanders = 3600mm

**Toepasbaar**
Dragende hoek-penanten ≥ 500mm
Dragende penanten ≥ 1200mm

Aboma goedgekeurd,
certificaat beschikbaar op www.gb.nl

Door bij de RB Beugel 670 gebruik te maken van twee boven elkaar liggende lijmplaten kan het randbeveiligingssyteem niet naar binnen "kantelen".

**Gebr. Bodegraven BV**
Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53
www.gb.nl - info@gb.nl

MADE IN HOLLAND

GEBR. BODEGRAVEN
verbindingen voor de bouw

# Randbeveiliging | spijkerplaat

*De RB-Beugel is een herbruikbare beugel om met steigerbuis een tijdelijke randbeveiliging te plaatsen. Deze Aboma gecertificeerde valbeveiling wordt gebruikt aan de wand rond vloerranden tijdens de bouw. Voor de RB-Beugel zijn verschillende bevestigingsplaten (lijmplaat, spijkerplaat, betonplaat) beschikbaar.*

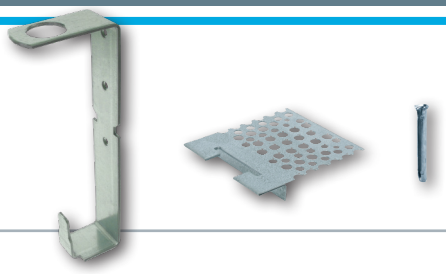

## Technische tekening

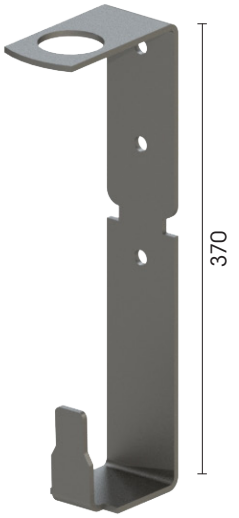


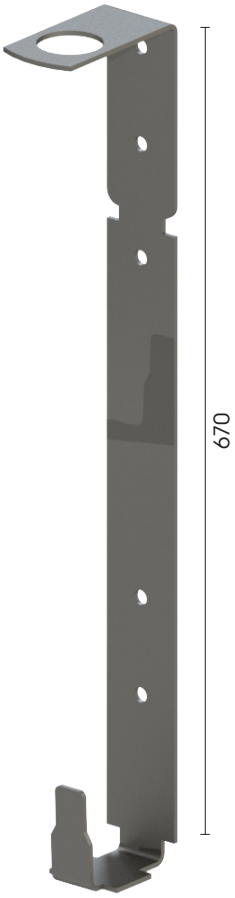


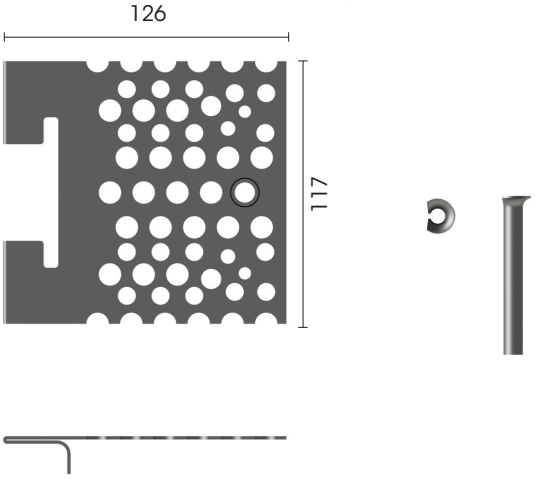


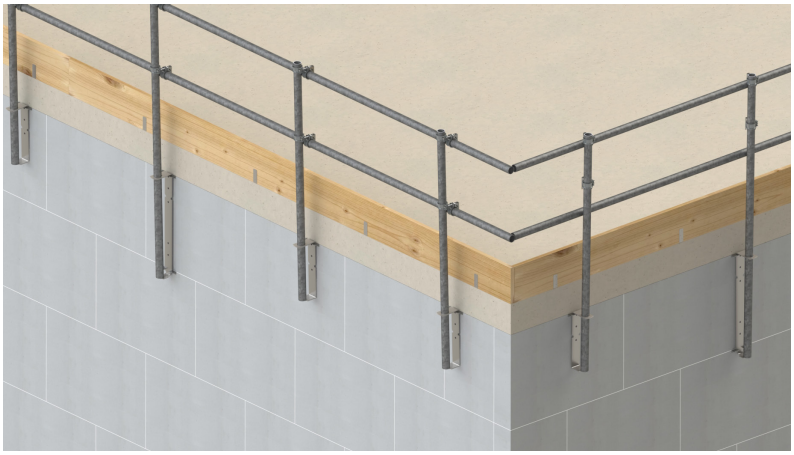

SCAN DE QR CODE VOOR MEER ONLINE INFORMATIE

Door bij de RB Beugel 670 gebruik te maken van twee boven elkaar liggende lijmplaten kan het randbeveiligigngssyteem niet kantelen.

# Eenvoudige en snelle montage van de randbeveiliging

www.gb.nl

## Stap voor stap

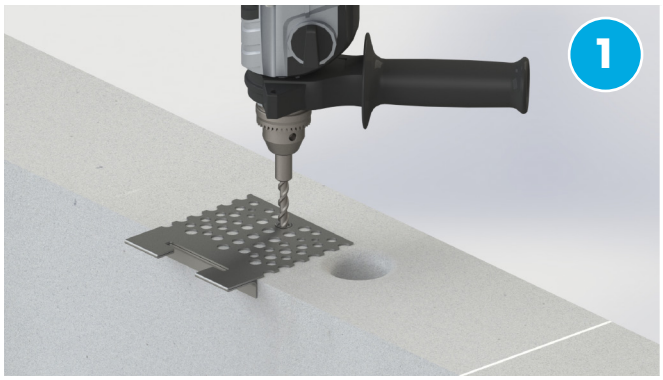


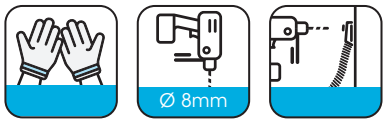

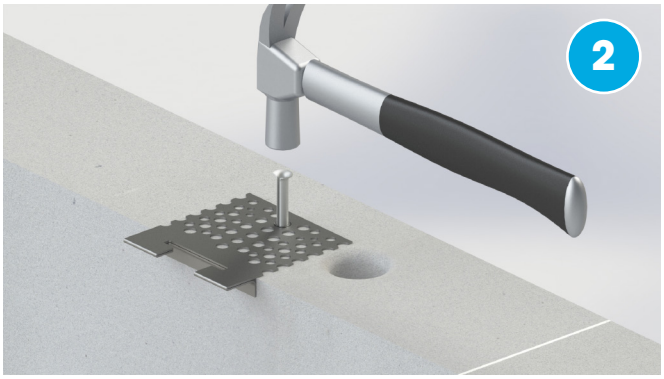

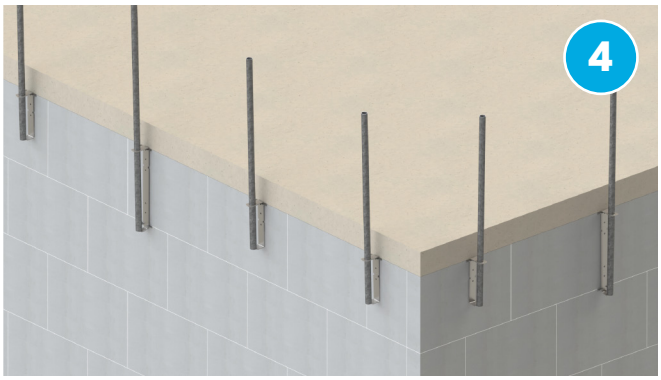

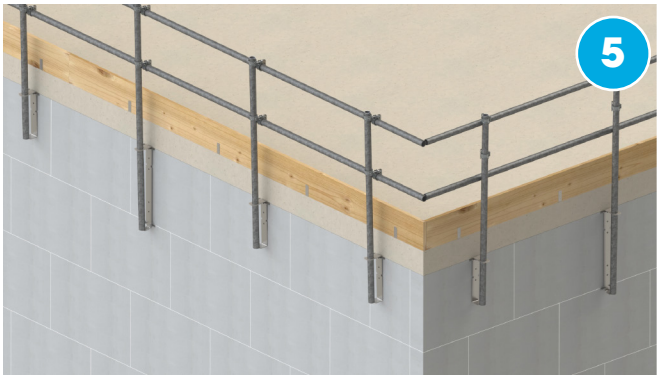

**Algemeen**
Op een kalkzandsteen element d=100 de lijmplaat alleen dwars in het midden van het element aanbrengen. Op een kalkzandsteen element d=120 kan de lijmplaat dwars in het midden en op de kop aangebracht worden.

Maximale h.o.h. van de staanders = 3600mm

**Toepasbaar**
Dragende hoek-penanten ≥ 500mm
Dragende penanten ≥ 1200mm

alternatief



Aboma goedgekeurd, certificaat beschikbaar op www.gb.nl

**Gebr. Bodegraven**
Atoomweg 2 - Postbus 1,
2420 AA Nieuwkoop
Tel.: (0172) 52 01 10
www.gb.nl - info@gb.nl

MADE IN HOLLAND

GEBR. BODEGRAVEN
verbindingen voor de bouw