



Hoekanker voor kozijnmontage met een veelzijdig gatenspatroon dat is afgestemd op de gangbare bevestigingsmiddelen.

Artikel Informatie


Afmeting L1xL2 mm	Materiaal BxD mm	Gatenspatroon mm		Staal kwaliteit	M/Opp	Art. nr.
		Ronde gaten	Slobgaten			
75x100	72x4	8/7-6/9	60x13-30x13	S350	SV - 2	072382
75x100	72x5	8/7-6/9-1/13	30x13-60x13	DX51	SV - 2	073010
75x150	72x5	10/7-8/9-2/13	2/30x13	DX51	SV - 2	073015
75x200	72x5	12/7-10/9-3/13	2/30x13	DX51	SV - 2	073020
100x150	72x5	11/7-10/9-2/13	30x13-60x13	S350	ZM - 4	073021
125x150	72x5	12/7-12/9-1/13	2/30x13-60x13	S350	ZM - 4	073022
150x200	72x5	16/7-18/9-5/13	2/60x13	S350	ZM - 4	073023
175x175	72x5	15/7-10/9-4/13	2/60x13	S350	ZM - 4	073024

Sterktewaarden

BxD (A)	Fmax kN
72x4 (40)	1,6
72x5 (55)	1,4
72x5 (130)	0,6
72x5 (180)	0,4


Opneembare belasting gecentreerd op de kozijnhoek

De opgegeven sterkte waarde is de kracht welke het hoekanker kan dragen. Deze sterkte waarden staan los van de type bevestiging/randafstanden. Informatie over de bevestiging kunt u opvragen bij uw bevestigingsmiddelenleverancier.

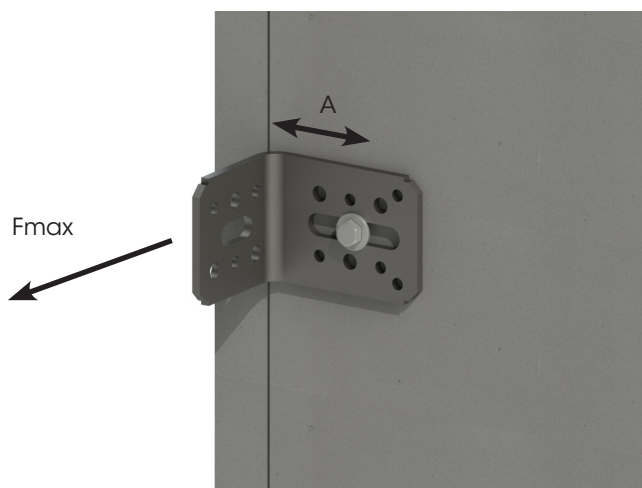

Technische tekening

Type

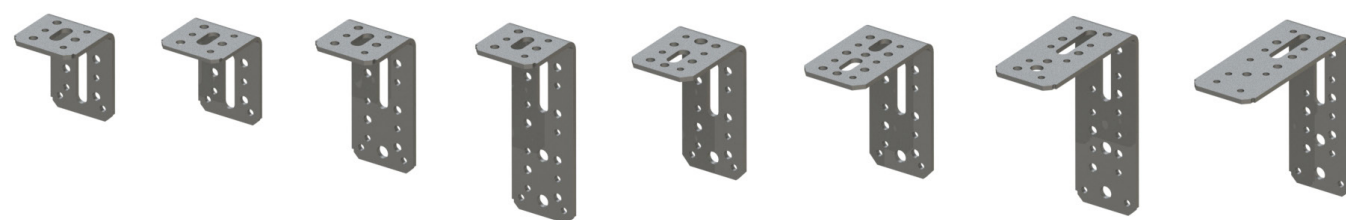

Art. nr. **072382** **073010** **073015** **073020** **073021** **073022** **073023** **073024**




Stap voor stap





1



2

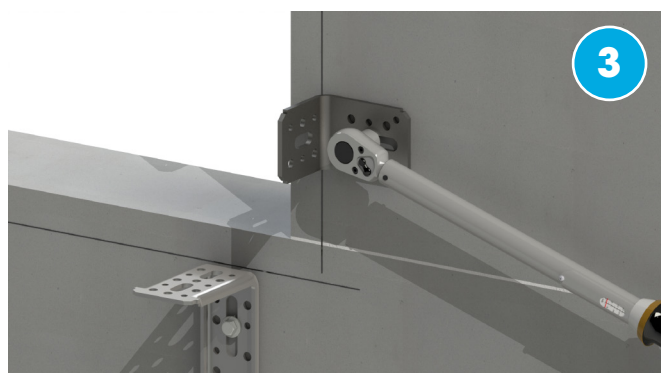

3

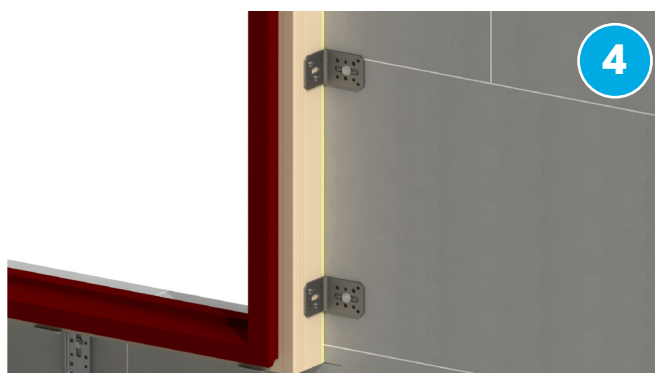

4

